




ЯНДЕКС
АЛИСА



IP20

Панель управления
A700133, A700106

- SMART LIFE, Алиса, Wi-Fi
- Монтаж в стандартный подрозетник

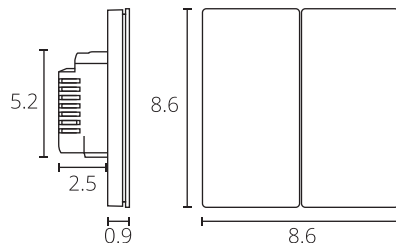

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Панель применяется для управления источниками света – включение и выключение.
2. Поддерживает беспроводное соединение по WI-FI через приложение SMART LIFE.
3. Установка в стандартный подрозетник – Ø68мм, глубина - 45мм
4. Четыре независимые линии с кнопочными выключателями
5. Может использоваться для подключения любого источника света с питающим напряжением 220В, 50Гц мощностью до 150Вт.
6. Для работы требуется подключение фазного и нулевого провода питания АС 220-240В, 50Гц.
7. В комплекте видимая декоративная рамка – НЕ СОВМЕСТИМА с рамками других производителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


1. Напряжение питания – АС 100-250В
2. Частота питающей сети – 50Гц
3. Максимальный ток общей нагрузки – 2,7А
4. Максимальный ток нагрузки на канал – 0,65А
5. Максимальная коммутируемая мощность общая – 600 Вт, на канал – 150 Вт
7. Температура окружающей среды +5 +25 С

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



Перед началом работ отключите электропитание, монтаж оборудования должен производиться квалифицированным специалистом:

1. Подключение панели выполнить согласно схеме и маркировке на корпусе выключателя
2. Проверьте схему подключения и включите питание
3. Выполните привязку устройства согласно инструкции


Требуемые размеры подрозетника: EU 2М стандарт

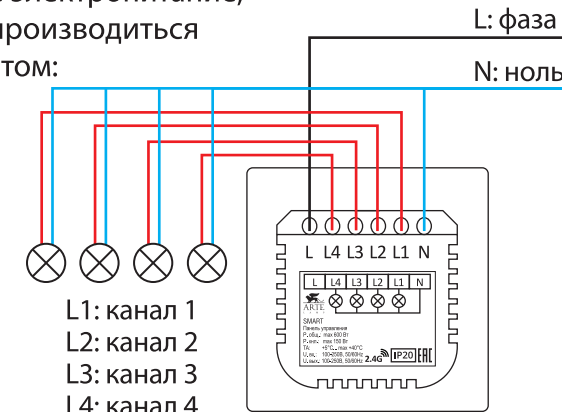


Для установки панели в подрозетник требуется снять накладные крышки выключателя и зафиксировать через монтажные отверстия.

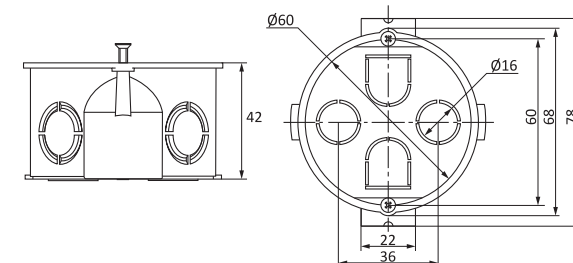

Снять клавиши выключателя



Прикрутить корпус выключателя в подрозетник




Установить клавиши выключателя

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Панель предназначена для использования только внутри помещений
2. Не допускается попадание воды или конденсата внутрь устройства





ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

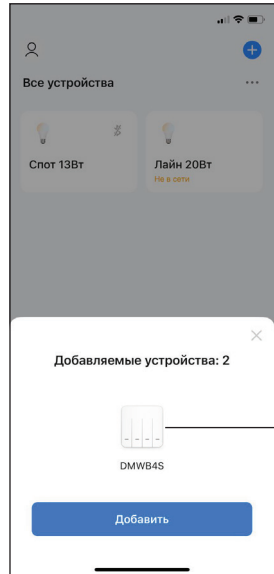


1. Подключите панель к питанию и перейдите в приложение SMART LIFE. В меню добавления новых устройств отобразится иконка панели

2. Подождите пока устройство, привяжется к вашему аккаунту

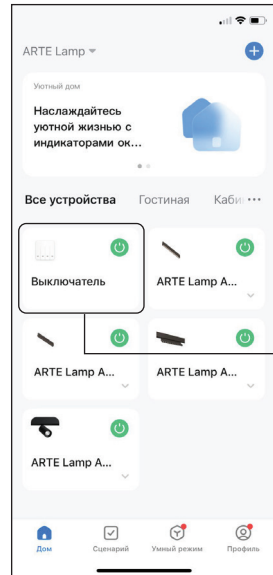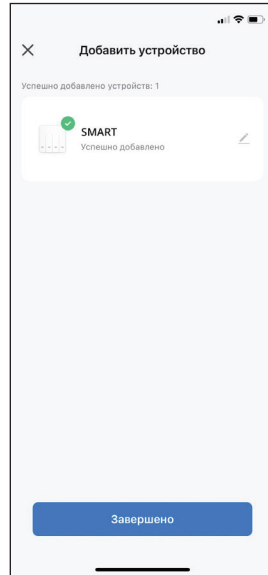


3. На вкладке «все устройства» отобразится иконка «панели управления»

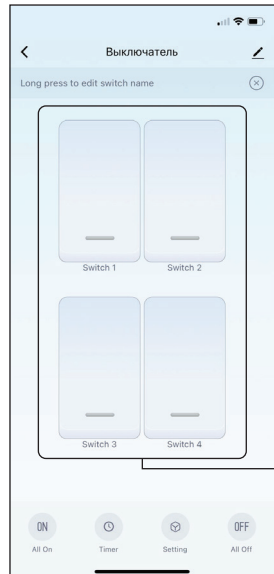



4. Внешний вид меню управления панелью состоит из четырех кнопок, каждая кнопка имеет два режима вкл и выкл.

НАСТРОЙКА СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ ПАНЕЛИ

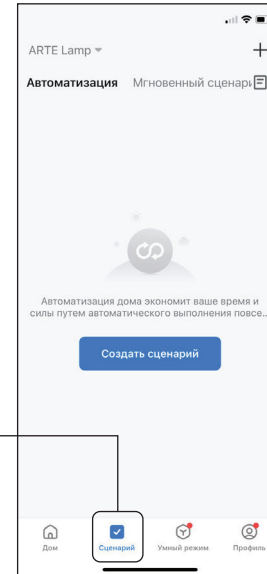


1. Перейдите на вкладку «Сценарии». Далее перейдите в пункт «ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА УСТРОЙСТВА»


2. Выберите из списка устройств выключатель

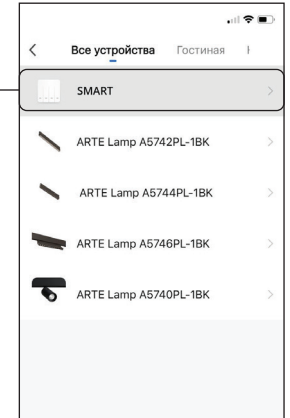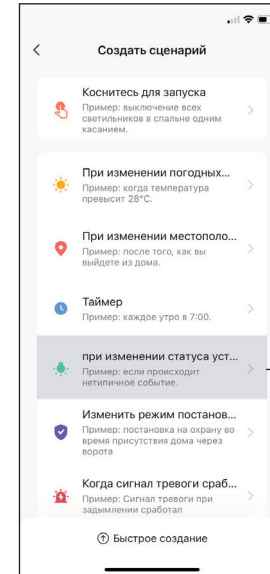


3. Выберите какая кнопка выключателя, будет отвечать за запуск сценария

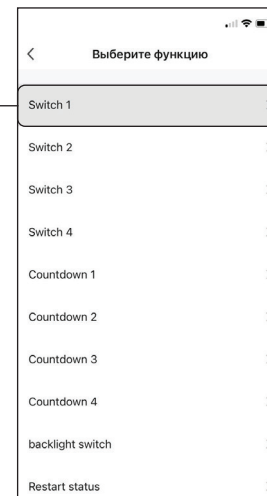


4. Выберите при каком, положении будет происходить запуск сценария – при ON или OFF.

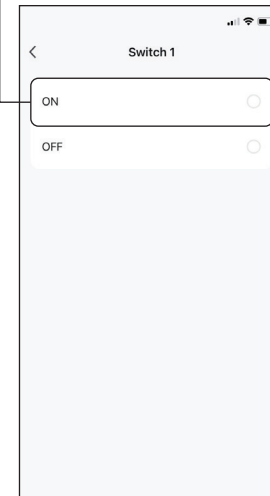


5. Отобразится схема формирования сценария – далее выберите «добавить задачу»

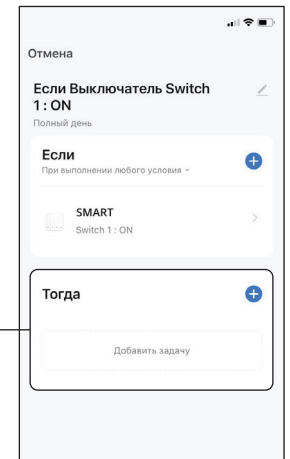


6. Выбираем «запустить устройство» или «выберите «умные сценарии»

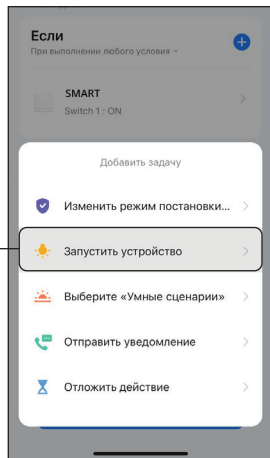


7. Выберите устройство из списка

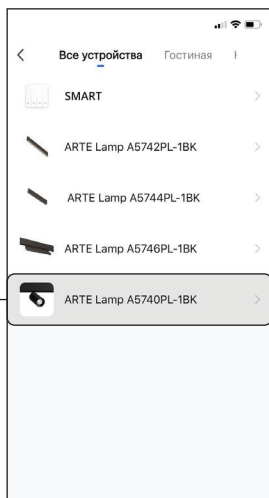


8. Выберите из предложенных функций:

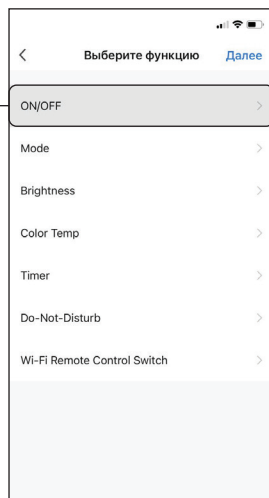


9. Выберите предложенные варианты:

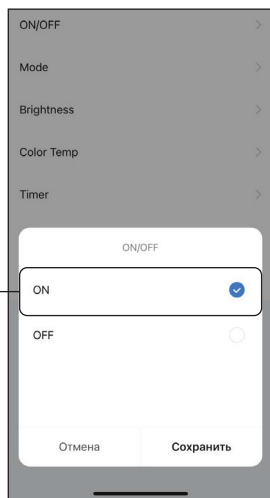


10. Выберите меню Brightness – для установки уровня яркости устройства:

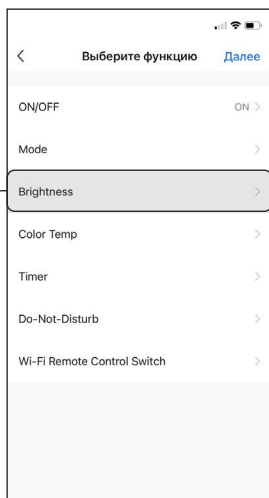


11. Установите с помощью слайдера уровень яркости в процентах:

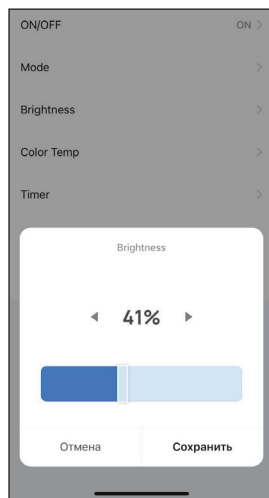


12. Выберите меню Color Temp – для установки цветовой температуры:

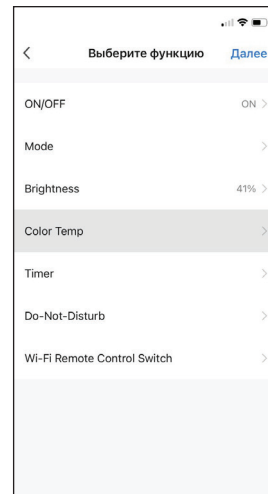


13. Установите цветовую температуру, где 0% – максимально теплый свет 2700K, а 100% – холодный цвет – 6000K
0% - 2700K
20% - 3360K
40% - 4020K
60% - 4680K
80% - 5340K
100% - 6000K

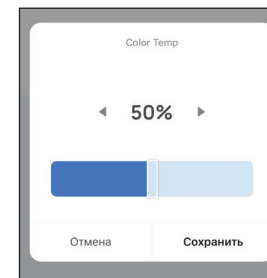


14. Сформировался сценарий

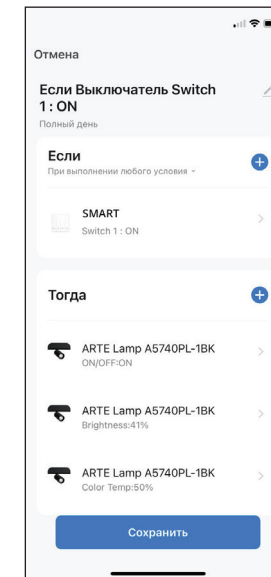


15. Подтвердите создание сценария

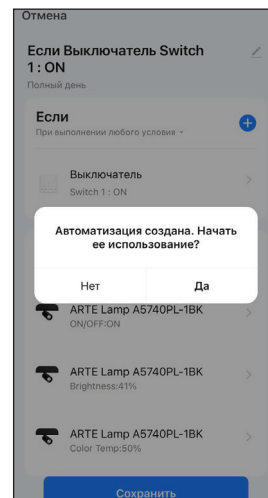

16. Проверьте работу сценария, нажав на кнопку в приложении или на панели

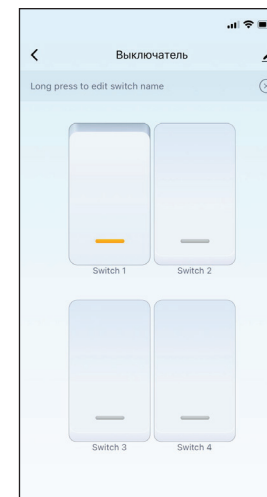

17. В меню автоматизации отображаются созданные сценарии. Для отключения сценария нажмите на переключатель. Для внесения изменений нажмите на сценарий.

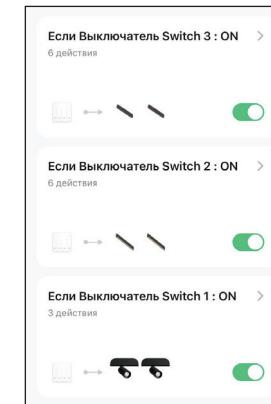





ЯНДЕКС
АЛИСА



1. Установите приложение «Дом с Алисой» или используйте уже существующий аккаунт.

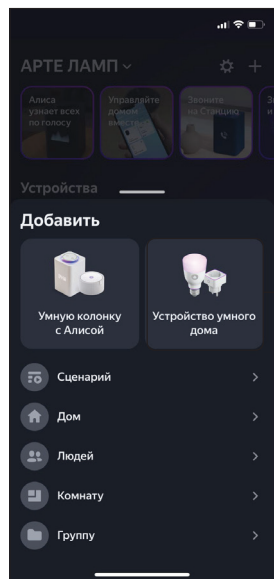


2. Нажмите на вкладку «Устройства»

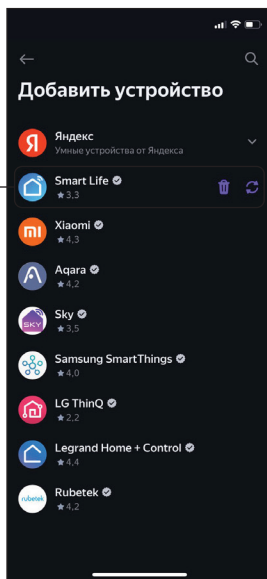


3. В поиске наберите SMART LIFE и кликните на иконку приложения – обновить устройства




4. Отобразятся все новые доступные устройства из приложения SMART LIFE

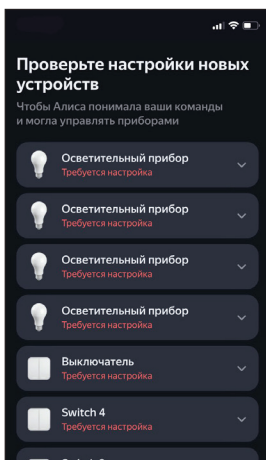


5. Добавьте необходимые комнаты

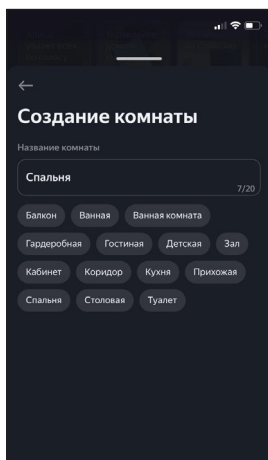

6. Выполните добавление новых устройств в комнаты вашего дома

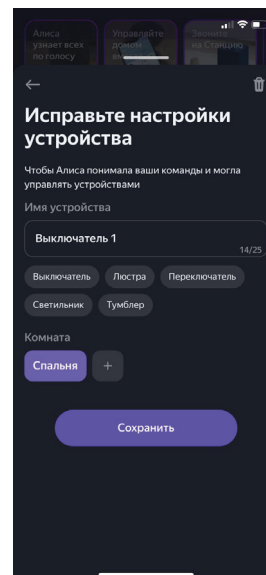

7. Выключатель отобразится как 5 новых вкладок – четыре отдельные выключателя и один общий (мастер – выключатель)

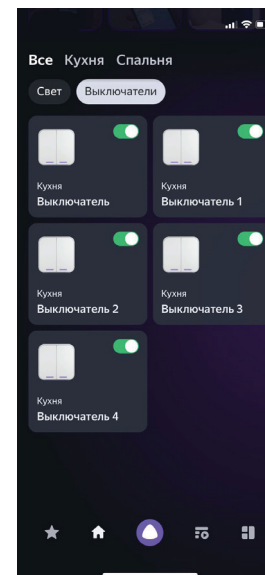

8. Теперь в настройках сценариев можно создать привязку клавиш выключателя к голосовым командам.

