

Изготовитель: Wenzhou Huajia Electrical Equipment CO., LTD.,  
07 Meiling Garden, Liushi, Yueqing, Zhejiang, China.

Made in China. Изготовлено в Китае.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт», 223060, Республика Беларусь,  
Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

[www.etprom.by](http://www.etprom.by)



Дата продажи « » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.


Подпись продавца \_\_\_\_\_ штамп магазина

## Основание с держателем к ППН



ElectroTechProm

## Руководство по эксплуатации



### 1. Назначение


Основания с держателем для ППН предназначены для установки предохранителей плавких вставок ППН и применяются для крепления в распределительных и вводно-распределительных устройствах.

*Внимание! В комплект поставки основания с держателем, предохранители плавкие вставки ППН не входят!*

### 1. Назначение

Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
Основание с держателем к ППН-33 габ. 00С	0,2	24181
Основание с держателем к ППН-35 габ. 1	0,7	24182
Основание с держателем к ППН-37 габ. 2	1,15	24183
Основание с держателем к ППН-39 габ. 3	1,28	24184

### 3. Габаритные размеры

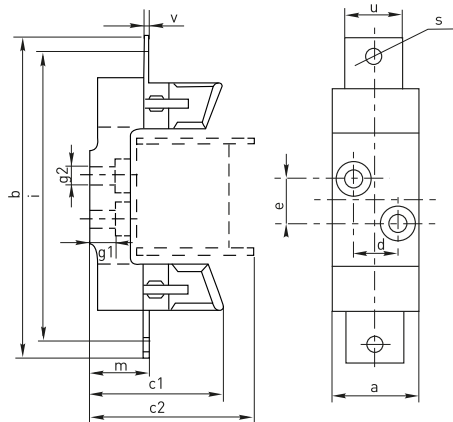

	ОСН 33	ОСН 33	ОСН 35	ОСН 37	ОСН 39	ОСН 41
	00С, 00	0	1	2	3	4

	мм					
a	30	30	58	64	64	96
b	120	170	200	225	250	304
c1	60	72	82	98	105	145
c2	85	91	96	112	120	165
d	0	0	30	30	30	45
e	25	25	25	25	25	30
g1	8	8	15	17	17	4
g2	7,5	7,5	10,5	10,5	10,5	13
l	100	150	175	200	210	260
m	25	37	38	40	40,5	47,5
s	M8	M8	M10	M10	M12	M16
u	25	25	25	30	40	45
v	2	2	3	5	5,5	8,5

### 4. Эксплуатация и монтаж

Предназначены для установки плавких вставок класса ППН.

### 5. Комплект поставки

Основания с держателем к ППН поставляются в индивидуальной упаковке (габ. 00С – групповая упаковка 5 шт.), руководство по эксплуатации – 1 шт. на одну упаковку.

### 6. Транспортирование и хранение

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиту от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -45 до +60 С° и относительной влажности 70%.

### 7. Утилизация

Не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

### 8. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 3 года, при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения: 7 лет.

Срок службы: не менее 10 лет.

Дата изготовления указана на изделии.