


**Перечень основных деталей и узлов
электроточила бытового ЭТБ-300/150**

Лист 1


*Утверждаю
Начальник ОТО*

Козлов П.А.

« » 20 г.

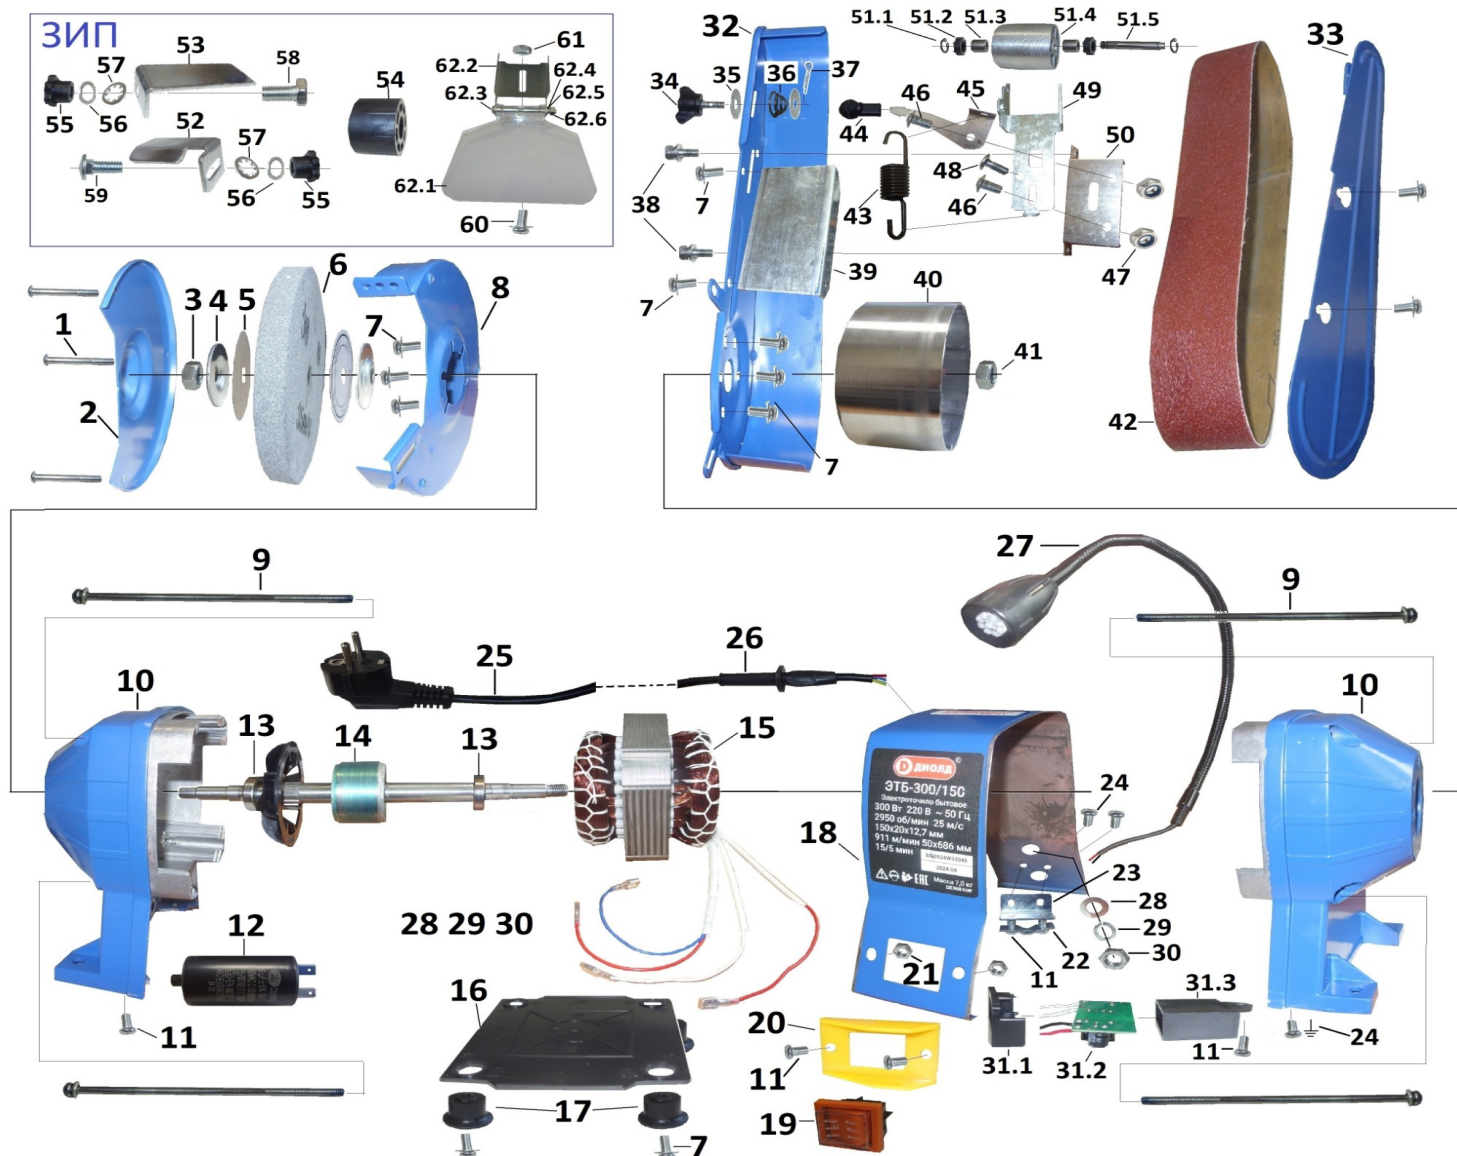

Электрическая принципиальная схема

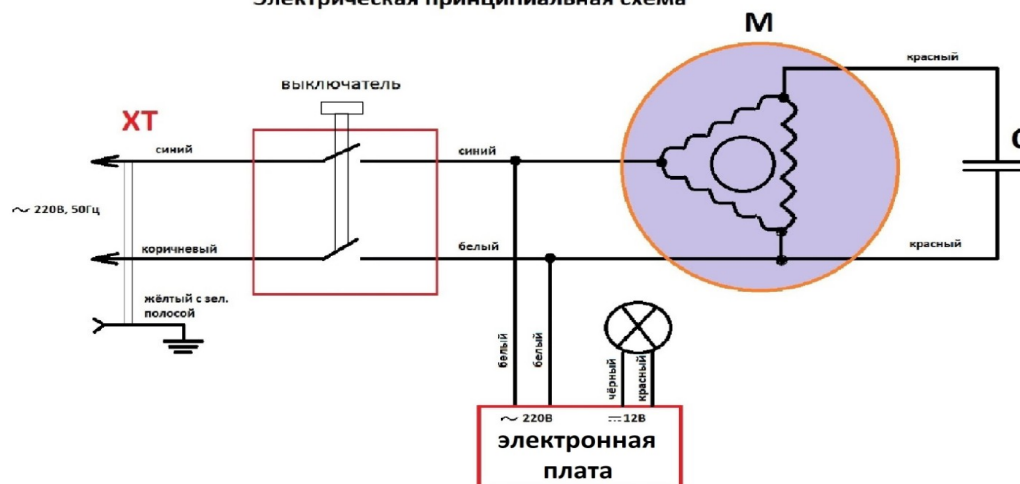

№	Наименование	Кол.
1	Винт М5х45	3
2	Крышка кожуха левая	1
3	Гайка М12х1,75 (левая резьба)	1
4	Фланец	2
5	Прокладка картонная	2
6	Шлифовальный круг Р36, 150х20 пос 12,7	1
7	Винт М5х12	14
8	Кожух защитный левый	1
9	Винт М5х120	4
10	Корпус эл. двигателя	2
11	Винт М5х10	6
12	Конденсатор СВВ60 450V 6μF	1
13	Подшипник 6202 (3515х11)	2
14	Якорь	1
15	Статор	1
16	Крышка	1
17	Амортизатор (ножка)	4
18	Пластина защитная	1
19	Выключатель ДКР-6/2 6(4)А 250v	1
20	Рама выключателя	1
21	Гайка М5	5
22	Пластина прижимная	1
23	Кронштейн	1
24	Винт М5х6	3
25	Шнур сетевой 3х0,75мм², L=1,7м	1
26	Трубка защитная	1
27	Подсветка	1
28	Шайба М10	1
29	Шайба пружинная М10	1
30	Гайка М10х2,5	1
31	Электронная плата в сборе	1
31.1	крышка кожуха	1
31.2	электронная плата	1
31.3	кожух	1
32	Кожух защитный правый	1
33	Крышка кожуха правая	1
34	Винт барашек М6х18	1
35	Шайба М6	2

№	Наименование	Кол.
36	Пружина	1
37	Шплинт	1
38	Винт М6х12	2
39	Кронштейн упорный	1
40	Шкив ведущий 98х13х50	1
41	Гайка М12х1,75	1
42	Лента шлифовальная 50х686	1
43	Пружина 12,8-8,2-2 (9 витков)	1
44	Колпачок	1
45	Рычаг	1
46	Винт М6х12	2
47	Гайка М6х12 (самоконтрящаяся)	2
48	Винт М5х12 (спец)	1
49	Кронштейн	1
50	Кронштейн	1
51	Шкив ведомый в сборе	1
51.1	стопорное кольцо Ø8 (наруж.)	2
51.2	заглушка	2
51.3	подшипник НК 0810 (8х12х10)	2
51.4	Шкив ведомый	1
51.5	вал 8х55,5	1
ЗИП		
52	Подручник левый	1
53	Подручник правый	1
54	Втулка переходная D32-d12,7-H20	1
55	Гайка барашек М6	2
56	Шайба М6	2
57	Шайба - лепесток	2
58	Болт М6х12	1
59	Болт М6х12 спец.	1
60	Винт М6х12	1
61	Гайка М6	1
62	Защитный экран в сборе	1
62.1	защитный экран	1
62.2	кронштейн	1
62.3	винт М5х45	1
62.4	шайба 5	1
62.5	шайба пружинная	1
62.6	гайка М5	1

Исполнил:
Зам. начальника ОТО _____ Клёцкин А.В.