



ES50/80/100-A5

Электронное управление,
вертикальный монтаж

Защита от поражения электрическим током	Защита от перегрева	Защита от избыточного давления	7 лет гарантии на внутренний бак и магниевый анод
ТЭН из нержавеющей стали	Класс защиты от влаги и пыли IPX4	Тестирование при максимальном давлении 8 бар	Трёхслойный бак
Увеличенный срок службы	Электронное управление	2 года гарантии на водонагреватель	Функция BPS




Видеообзор

ОПИСАНИЕ

- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Компактные габариты
- Быстрый нагрев
- Увеличенный магниевый анод
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от перегрева и перепадов давления
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на внутренний бак
- Электронное управление
- Функция BPS

НАИМЕНОВАНИЕ	ES50V-A5	ES80V-A5	ES100V-A5	
Общие характеристики				
Объём	л	50	80	100
Тип управления	-	механический	механический	механический
Тип бака	-	классический	классический	классический
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный	вертикальный
Мощностные характеристики				
Количество ТЭНов	-	1	1	1
Мощность	кВт	1,5	1,5	1,5
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	1 ч. 10 мин.	1 ч. 45 мин.	2 ч. 10 мин.
Максимальная t нагрева	°С	80	80	80
Гидравлические характеристики				
Подключения	R"	1/2"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да	да
Крепёж в комплекте поставки	-	да	да	да
Электрические характеристики				
Напряжение	В	220	220	220
Частота	Гц	50	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4	IPX4
Габариты оборудования				
Габариты (ВхШхГ)	мм	637x390x400	947x390x400	1160x390x400
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	672x474x458	982x474x458	1202x474x458
Вес нетто	кг	17	24	30
Вес брутто	кг	19	27	33
Артикул		GA0G70E1CRU	GA0G72E1CRU	GA0G71E1CRU

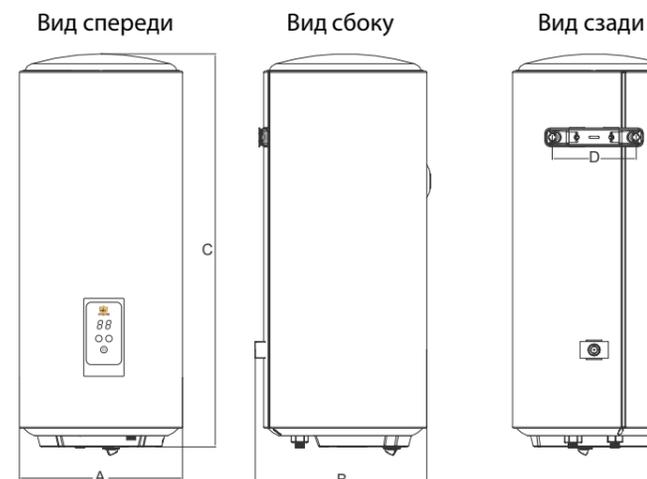

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C	D
ES50V-A5	50	390	400	650	100
ES80V-A5	80	390	400	930	100
ES100V-A5	100	390	400	1160	100