


# FARBITEX®

представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



# КРАСКА АКРИЛОВАЯ для потолков

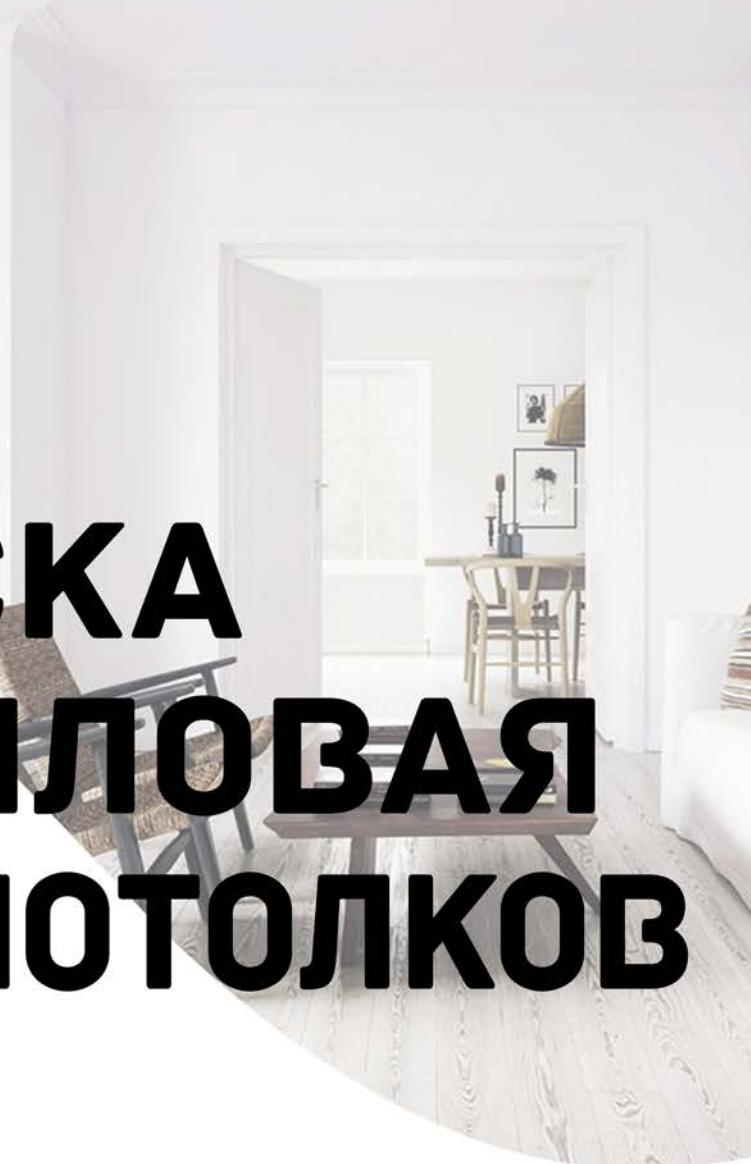

## **Характеристики**

Основа акриловая

Блеск матовый

Тип работ для внутренних

Тип растворителя вода

Количество слоев в 2 и более слоев

Расход на 1 слой 200-250 г/м<sup>2</sup>

Время высыхания при температуре +20°C

и нормальной влажности: «от пыли» – не более 2 часов.

Второй слой наносить не ранее, чем через 8 часов.

Полное время высыхания 6-8 часов.

## **Виды поверхностей**

по кирпичным, бетонным, цементным, гипсокартонным, оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям, ДСП и ДВП .

## **Инструмент**

краскораспыли-тель, кисть, валик.

## **Подготовка поверхности**

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от старого отслаивающегося покрытия, пыли и других загрязнений. Неровности выровнять акриловой шпатлевкой Farbitex для внутренних работ.

Поверхность ошкурить, очистить от пыли, загрунтовать акриловой грунтовкой Farbitex глубокого проникновения для выравнивания впитывающей способности основания и уменьшения расхода краски.

**FARBITEX®**



## **Сопутствующие продукты**

Шпатлевка акриловая супербелая для внутренних работ FARBITEX.  
Грунтовка акриловая глубокого проникновения FARBITEX.

**WWW.ABCFARBEN.RU**

**8 800 500 70 80**

## **Правила и условия нанесения**

Перед применением краску тщательно перемешать.

Краску наносить на сухую подготовленную поверхность.

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности, наносить краску следует методом "сырое по сырому" за один проход. Температура при проведении работ и на протяжении последующих 24 часов должна находиться в пределах от +5°C до +30°C.

## **Результат (после высыхания)**


образует белое, матовое покрытие.

## **Все фасовки**

1,1кг, 3кг, 6кг, 13кг, 25кг

## **Все цвета**

Базовый цвет белый, возможна колеровка в пастельные тона при помощи колер-пасты Farbitex или универсального колера TICIANA MIX.

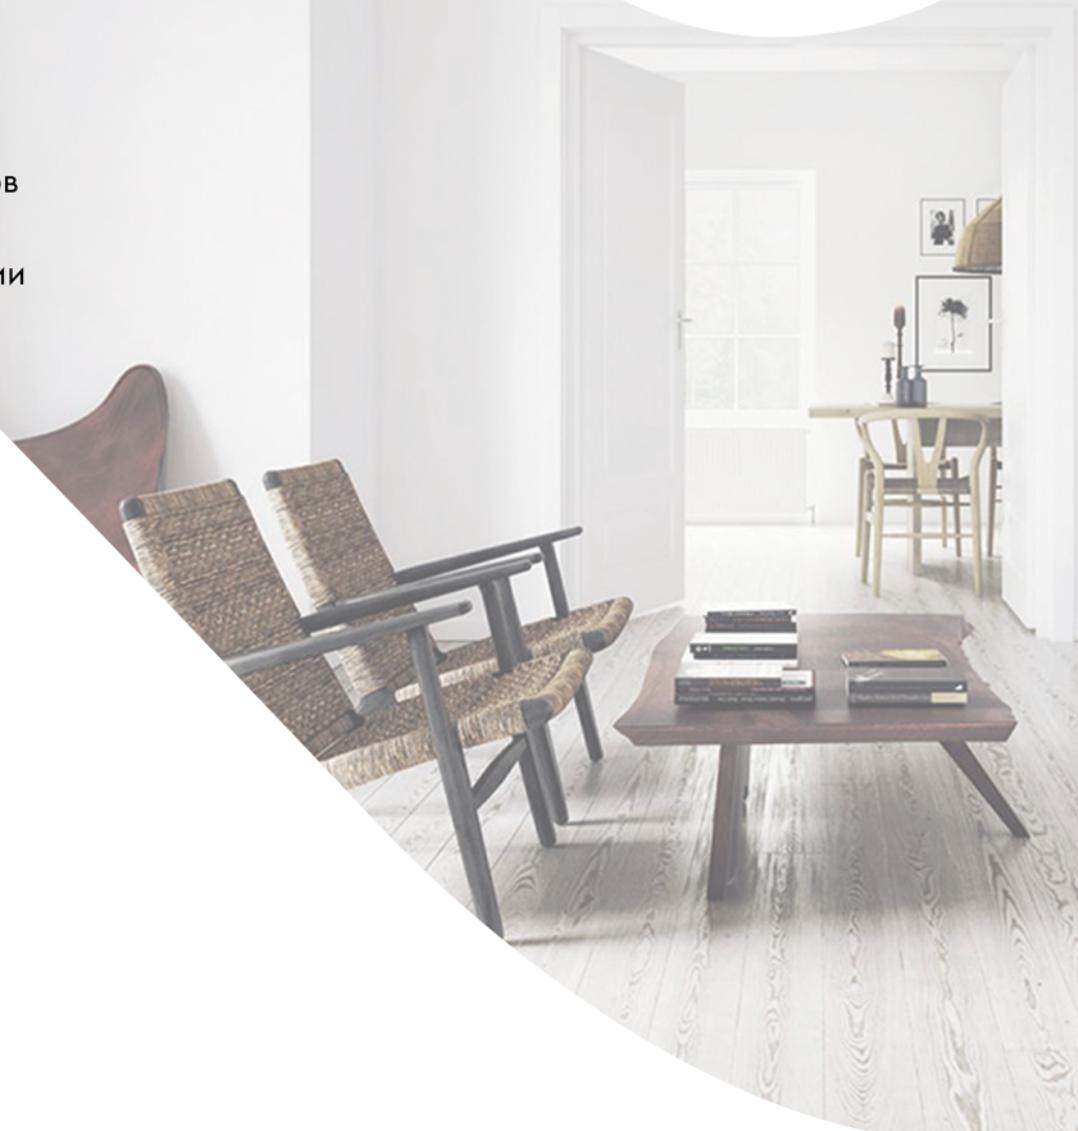

**FARBITEX®**