

ИНСТРУКЦИЯ/MANUAL

В основе используете МДФ (Medium Density Fibreboard - в переводе древесная плита средней плотности).

Рейки придают любому интерьеру свежесть, легкость, лаконичность. Уникальное крепление позволит Вам самостоятельно произвести монтаж.


Рейками Вы сможете зонировать помещение, а так же декорировать стены, ниши, потолки. Направление реек и расстояние между ними зависит от вашего воображения или дизайна.

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОНАДОБИТСЯ FOR INSTALLATION YOU WILL NEED:



МОНТАЖ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ FLAT SURFACE MOUNTING


1. Определите площадь для декора рейками. Определите высоту реек. Отрежьте нужной длины монтажные планки и рейки МДФ.
2. Определите расстояние между рейками (по стандарту расстояние между рейками равняется ширине выбранной модели рейки). В этом случае для Милана и Ривьера расстояние между монтажными планками - 47мм, для Бриона - 67 мм.
3. Закрепите монтажные планки по уровню (монтаж допускается через одно отверстие).
4. Fix the mounting strips with a level (mounting is permitted through a single hole).
5. Определите площадь для декора рейками. Определите высоту реек. Отрежьте нужной длины монтажные планки и рейки МДФ.
6. Determine the distance between the slats.
7. Attach the rails to the mounting strips.
8. Attach the rails to the mounting strips.
9. Fix the mounting strips with a level (mounting is permitted through a single hole).

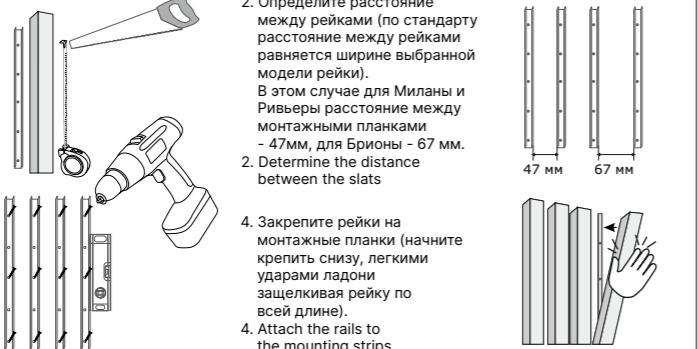

МОНТАЖ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Важно убедиться, что высота потолка в месте монтажа перегородки не превышает 2,7 м. Так же если потолок натяжной, нужно подготовить специальную закладную для монтажа верхнего основания перегородки.
Very important to make sure that the ceiling height of the mounting partition does not exceed 2.7 m.
Also, if the ceiling is stretched, it is necessary to prepare a special embedding for mounting the upper base of the partition.

1. Определите длину перегородки. Отрежьте рейки и монтажные планки нужной длины для основания перегородки (для основания рекомендуем использовать рейки Ривьера).
2. Determine the length of the partition. cut the laths and mounting strips to the right length for the base of the partition (we recommend using Riviera laths)
3. Закрепите монтажные планки по уровню к потолку и полу строго друг над другом. Расстояние между ними зависит от наполнения перегородки (для Ривьера и Милана - 46 мм, Бриона - 41 мм).
- 4.0. После того, как монтажные планки закреплены, соберите наполнение для перегородки.
- 4.0. Once the mounting strips are fastened, assemble the filling for the partition.
- 4.1. Рейку кладите пазом вверх, подложите под нее картон или полиэтилен, вставьте в паз монтажную планку.
- 4.1. Place the rail with the groove upwards, put cardboard or polyethylene under it and insert the mounting rail into the groove.
- 4.2. Возьмите еще одну монтажную планку, кладите ровной стороной к уже вставленной планке (шпилами вверх) и прикрепите саморезами 3,5x15 (10-12 шт.), с отступом от края рейки не менее 10 см.
- 4.2. Take one more mounting bar, put it flat to the inserted bar, screw it with self-drilling screws 3,5x15 (10-12 pcs.) with not less than 10 cm distance from the edge of the bar.

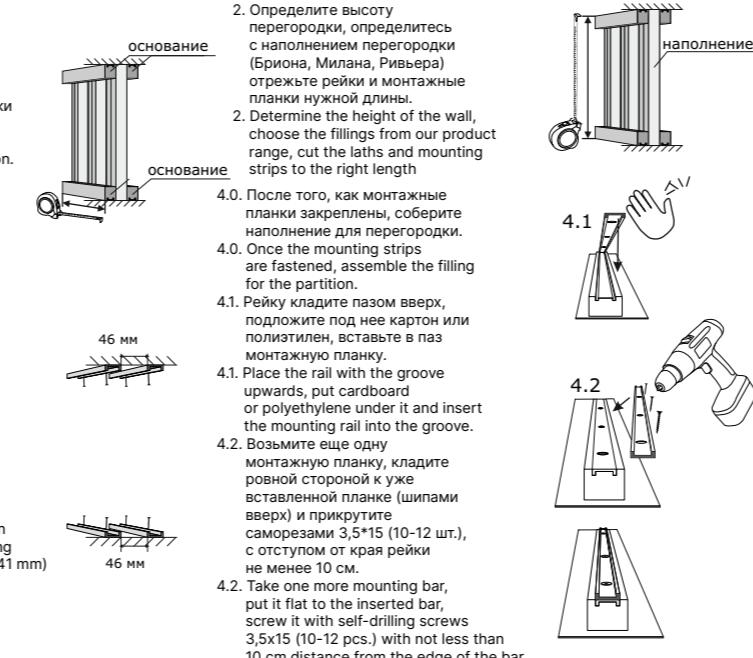

Thanks for choosing STELLA products!

We create for you high-quality modern and environmentally friendly products for decor and decoration.

Laths will give any interior a fresh, light, concise look. The unique fastening allows you to make your own installation.

The laths can easily zone the room, as well as decorate walls, niches, ceilings. The direction of the laths and the distance between them depends on your imagination and design.

6. Для основания перегородки защелкните одну рейку на потолке и одну противоположно на полу на монтажную планку (пункт 3). Для монтажа на потолке дополнительно используйте клей.

6. For the base of the partition, snap one rail onto the ceiling and one rail onto the mounting rail on the floor. Use additional adhesive to mount on the ceiling.

8. Защелкните рейки на полу и потолке (для монтажа на потолке дополнительно используйте клей).

8. Snap the floor and ceiling laths into place

10.0. Открытые торцы Вы можете закрыть наклейками для реек STELLA (наклейки приобретаются отдельно).

10.0. You can cover the open ends with STELLA rail stickers (sold separately)

10.1. Второй вариант скрытия торцов реек с запиливанием под 45°.

10.1. The second option of hiding the lath ends with a 45-degree filing.

$\angle = 45^\circ$

