



GAP

РАЗРАБОТАНО
СОВМЕСТНО



ШКОЛА
МАЛЯРОВ



ARTE
LAMP
I T A L Y

Одним из главных преимуществ теневого профиля GAP для гипсокартонных потолков является эстетичное примыкание потолка к стене. Благодаря зазору в 21 мм между стеной и потолком создаётся эффект "парящего потолка".


- Профиль имеет нишу для светодиодной ленты до 12 мм, расположенной под углом для более градиентной засветки стены.
- В комплекте: пластиковая вставка длиной 2 метра, которая упрощает отделочные работы. Скользящее примыкание ГКЛ и алюминиевого профиля позволит избежать трещин.
- Рассеиватель A671005RS приобретается отдельно и поставляется согласно общей длине профиля



- 1 Артикул: A670206 – черный
A670233 – белый
Длина – 2 метра



- 2 Артикул: A671005RS
Матовый рассеиватель






ARTE
LAMP

I T A L Y

Дополнительные аксессуары

- Пластиковая вставка упрощает отделочные работы. Скользящее примыкание ГКЛ и алюминиевого профиля позволит избежать трещин
- Подходит для теневого профиля GAP (A670206, A670233) и встраиваемого шинопровода OPTIMA (A730133, A730233, A730333, A730106, A730206, A730306)

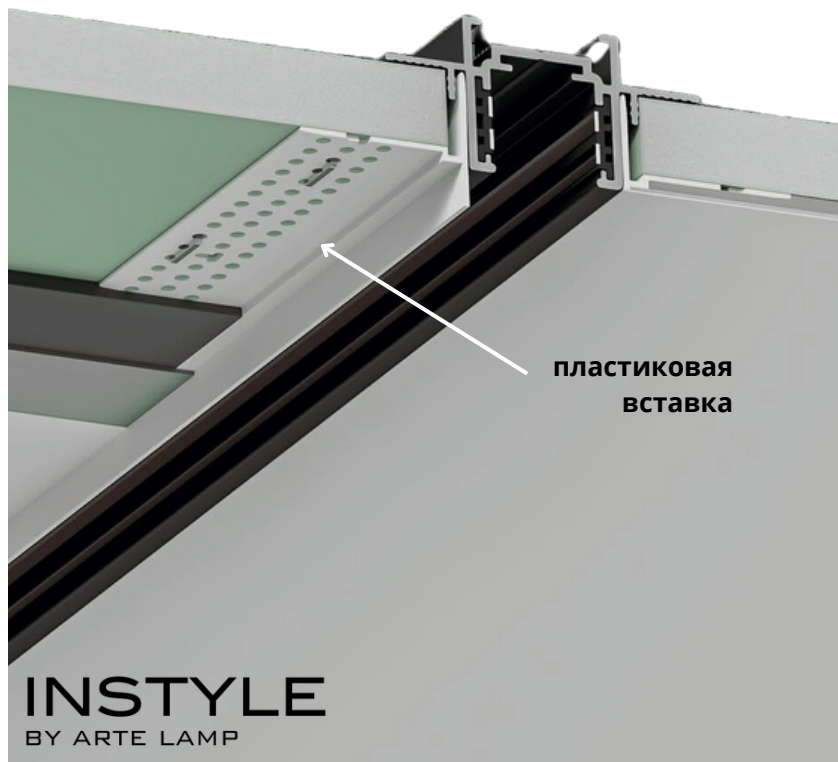

- 1
Артикул: A600133
Пластиковая вставка
Длина – 1 метр



РАЗРАБОТАНО
СОВМЕСТНО



ШКОЛА
МАЛЯРОВ