

ПАСПОРТ КЛЕММА СИЛОВАЯ ВВОДНАЯ



1. Назначение и основные сведения.

Применяются для:

1. ввода и распределения проводников при сборке электрощитов;
2. соединения алюминиевых и медных кабелей при установке оборудования;
3. подключения и установки промышленного оборудования в качестве дополнительного элемента.

Преимущества:

- максимально простой и быстрый монтаж;
- прочный корпус изделия защищает проводник от механического воздействия;
- возможность установки клеммы на DIN-рейку 35 мм или на монтажную панель;
- надежное крепление проводника с помощью одного винта;
- исключена вероятность «проваливания» проводника внутрь клеммы за счет срединной перегородки;
- компактный размер клемм при больших сечениях проводника;
- большой выбор клемм.



2. Применение.

- в шкафах, щитах и сборках;
- на промышленных предприятиях;
- в сфере ЖКХ.

3. Основные технические характеристики.

Параметры	KCB 16-50	KCB 16-95	KCB 35-150	KCB 35-240
Сечение проводника (CU – медный проводник, AL – алюминиевый проводник), мм ²	CU: 2,5-50 AL: 6-50	CU/AL: 16-95	CU/AL: 35-150	CU/AL: 35-240
Номинальный рабочий ток, Cu/Al	Cu:160A Al: 145A	Cu:245A Al: 220A	Cu:320A Al: 290A	Cu:425A Al: 380A
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U, не более, В	660			
Номинальная частота, Гц	50/60			
Материал токоведущей части/корпуса	луженый алюминий / полиамид PA6.6.			
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20			
Способ установки	DIN-рейка	DIN-рейка или монтажная поверхность	DIN-рейка или монтажная поверхность	монтажная поверхность

4. Габаритные размеры.

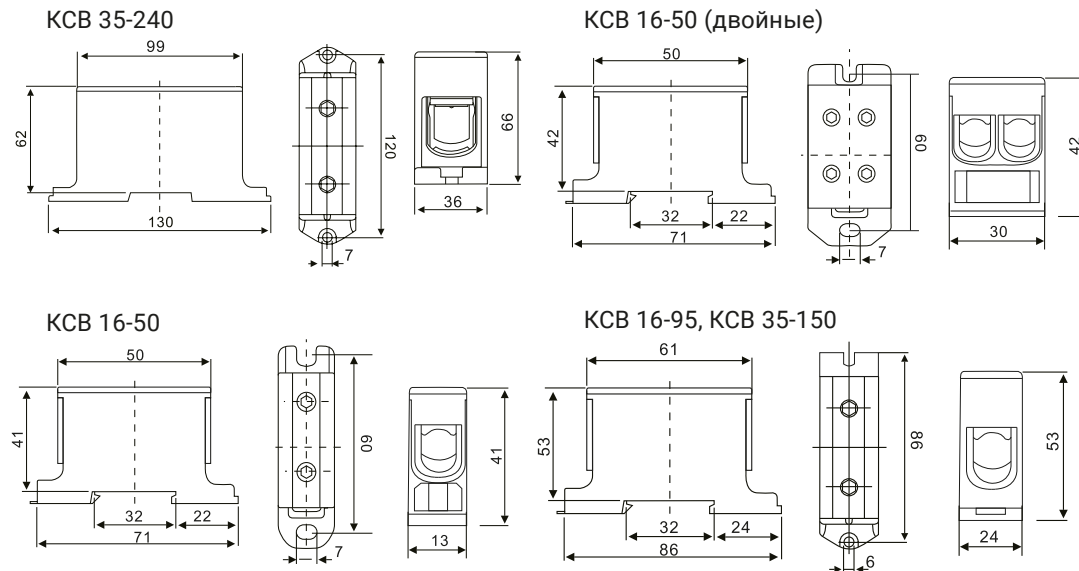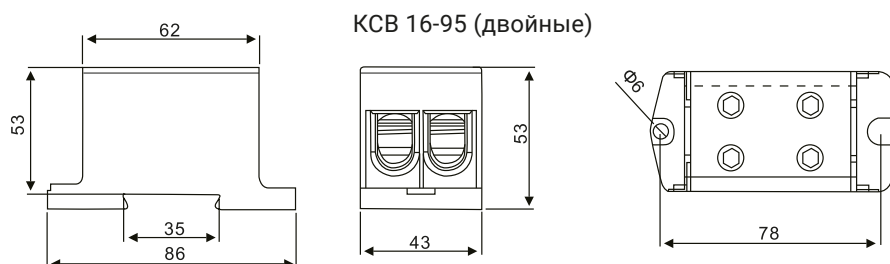

5. Условия транспортировки и хранения.

Транспортирование клемм силовых вводных допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных клемм от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Хранение клемм силовых вводных осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45° до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°С.

6. Комплект поставки.

Клемма силовая вводная - 5/10/16/20 шт., упаковка - 1 шт., паспорт – 1 шт. на упаковку.

7. Сведения об утилизации.

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию изделия проводят обычным способом.

8. Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 3 года с даты реализации.

Срок хранения: 5 лет.

Срок службы: не менее 5 лет.

Дата изготовления указана на изделии.

Изготовитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD., Shaxi village, Liushi town, Yueqing city, Wenzhou city, Zhejiang province, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектроТехИмпорт».

Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.

www.etprom.by

