

Паспорт. Строительно-монтажные клеммы СМК

1. Описание.

Клеммы СМК предназначены для многоразового присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников из меди в электрических цепях переменного тока с частотой 50Гц напряжением до 400В.

2. Применение.


Для присоединения ответвления одножильных и многожильных проводников сечением до 4 мм².

Применяются в распределительных коробках.

3. Технические характеристики.

Модель	412	413	414	415	418	111
Количество соединяемых проводников (отверстий)	2	3	4	5	8	2
Диапазон сечений, одножильные / многожильные, мм ²	0,08-4 / 0,08-2,5					0,2-2,5 / 0,2-2,5
Длина зачистки, мм	11					
Максимальный ток, А	32				24	
Номин. напряжение, В	450					
Рабочая температура, °С	-40 - +105					
Материал корпуса	Огнеупорный пластик					
Контактная часть	Медь луженая					

4. Габаритные и установочные размеры.

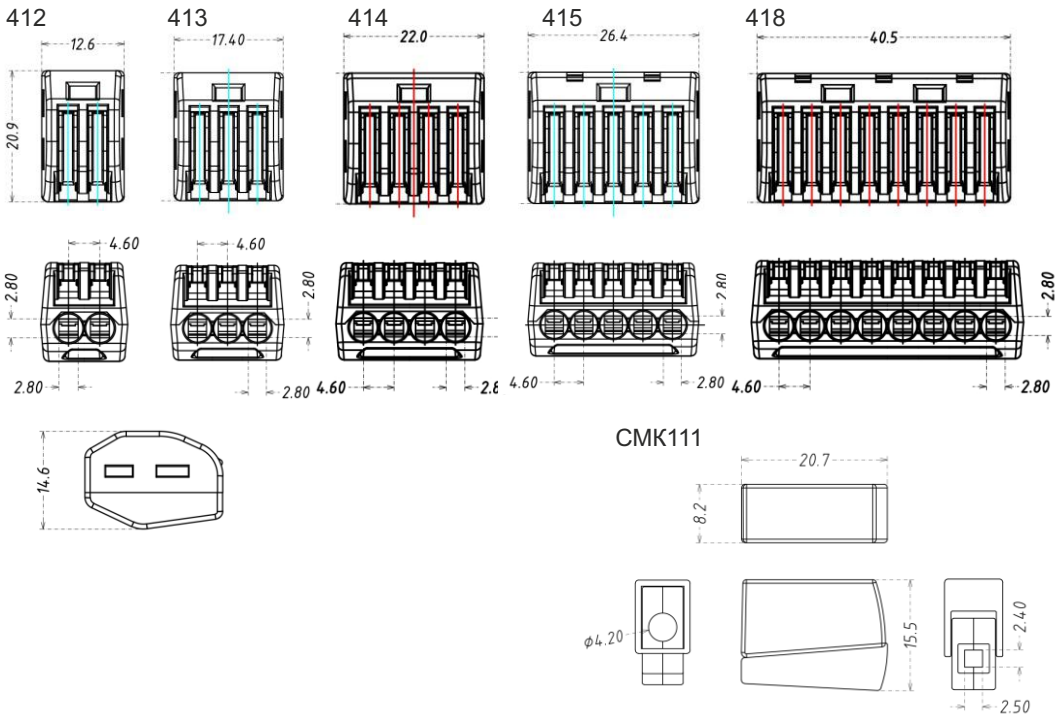

5. Особенности эксплуатации и монтажа.

Снять изоляцию с проводника. Ниша с обратной стороны клеммы позволяет легко отмерить необходимый размер. Поднять рычаг клеммы. Вставить проводник до упора. Опустить рычаг. Контактная часть сожмет проводник, препятствуя его самопроизвольному отсоединению.

6. Условия транспортировки и хранения.

Транспортирование клемм допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Хранение клемм осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45° до $+50^{\circ}$ С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25° С.

7. Комплект поставки.

Клеммная колодка – 10 шт., упаковка - 1шт., паспорт – 1 шт. на партию из 10 клемм

8. Сведения об утилизации.

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию изделия проводят обычным способом.

9. Гарантия изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок - 1 год с даты реализации.

Срок хранения: 5 лет.

Срок службы: не менее 5 лет.

Дата изготовления указана на изделии.



Изготовитель: YUEQING LETENG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: Dongfang Industry Zone, Wengyang Town, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang Province, Китай.

Импортер: ООО «ЭлектротехИмпорт».

Адрес: 223060, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 18, пом. 17.