

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Наименование: алюминиевый профиль и рассеиватель для профиля

Серия: OPTIMA-ACCESSORIES, PROFILE-ACCESSORIES

Артикул: A732205, A732205RS

Назначение товара: для установки накладного магнитного шинопровода в натяжной потолок и создания световой линии.

Материал изделия: алюминий

Изготовлено по заказу ARTE LAMP S.R.L. (Арте Ламп) ИП Чемерис Роман Геннадьевич, г. Сочи, ул. Чехова, 5

Уполномоченная организация: ООО «ГЛОБО» 121087, РФ, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский Парк, проезд Промышленный, д. 7, стр. 3, эт/ком/пом 2/14/1. Globo_company@mail.ru

Общие сведения

Профиль серии OPTIMA-ACCESSORIES предназначен для установки накладного магнитного шинопровода A720106, A720206, A720306, A720133, A720233, A720333 в натяжной потолок и создания световой линии. Профиль изготовлен из алюминия, имеет специальные пазы для установки натяжного потолка с креплением «гарпун» или «клинч». Перед монтажом профиля обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Для формирования необходимых длин профиля используйте дисковую пилу по алюминию. Магнитный шинопровод, заглушки не входят в комплект поставки.

Техническое обслуживание

Обслуживание профилей серии OPTIMA-ACCESSORIES проводить только при отключенном электропитании. Протирку от пыли осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения.

Меры предосторожности.

1. Монтаж профиля должен производить только специалист, обладающий соответствующей квалификацией со строгим соблюдением техники безопасности.
2. Все работы с профилем выполняются только при отключенном напряжении питания.
3. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

Транспортировка и хранение

Профиль подлежит транспортировке и хранению в упаковке изготовителя (поставщика). Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69. в части механических факторов - группе П по ГОСТ 23216-78. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация

Профиль не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства выполняются в течение 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством и с документом, подтверждающим дату покупки. Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильным подключением или эксплуатацией. Гарантийное обслуживание не распространяется на ЛЮБЫЕ механические повреждения профиля, полученные в результате неправильной эксплуатации. За ущерб, принесенный в результате неправильного использования или использования его не по назначению, производитель ответственности не несет.

Дополнительная информация

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Наименование предприятия торговли _____

Дата продажи « _____ » _____ 20____ г.




Подробную информацию о товаре
можно посмотреть на сайте
www.artelamp.ru

Серия: OPTIMA-ACCESSORIES

Артикул: A732205

Профиль-держатель необходим для установки накладного магнитного шинпровода (трека) серии OPTIMA в натяжной потолок.

Размеры профиля



Комплектация:

- ▶ Профиль 2м – 1 шт.
- ▶ Инструкция – 1 шт.



• Заглушки приобретаются отдельно
A732205E – торцевая заглушка прямая, в комплекте 2 шт
A742205E – торцевая заглушка полукруглая, в комплекте 2 шт



A732205E



A742205E


УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ




Перед монтажом убедитесь, что профиль не был поврежден во время транспортировки и магнитный шинпровод свободно в него устанавливается

1




Перед установкой профиля определите место вывода провода от блока питания для подключения магнитного трека

2



Сверление монтажных отверстий для ввода провода, снятие фасок


1

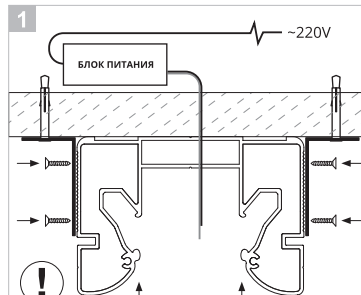

Длина саморезов не должна превышать 10 мм


Установите и закрепите профиль к монтажным углам (в комплект не входят)

2

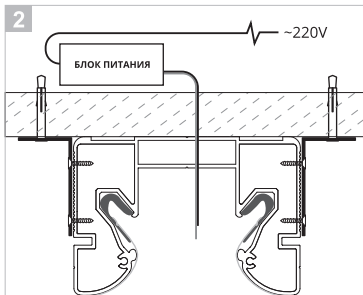


Закрепите полотно натяжного потолка согласно выбранному типу материала с креплением «гарлун» или «клинч»

3

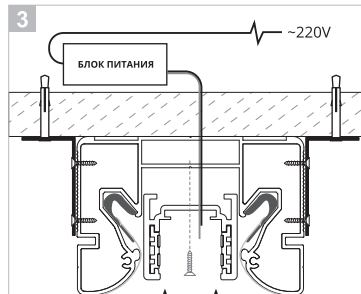


Вставьте магнитный шинпровод серии OPTIMA-ACCESSORIES в профиль и закрепите

4

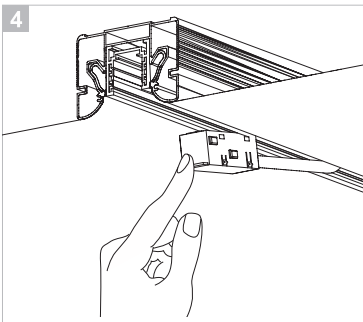


Выполните установку вводов питания и коннекторов согласно инструкции по сборке магнитной трековой системы OPTIMA

Серия: OPTIMA-ACCESSORIES
Профиль: арт. A732205



Серия: PROFILE-ACCESSORIES
Рассеиватель: арт. A732205RS
(Приобретается отдельно кратно 1 м)



Профиль позволяет совместить световую линию
и шинопровод OPTIMA для создания единой конструкции.

